




©2013 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映



10周年記念 ゼンバーアームズ の遊び方

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1

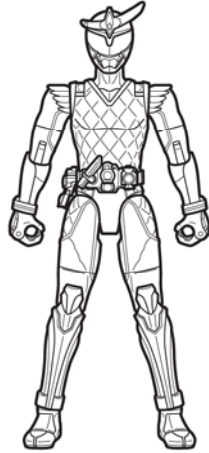

ゼンバーアームズ
ヘタパーツ…1
※梱包状態は
ヘタパーツが外れた
状態です。




ゼンバーアームズ
鎧パーツ…1



ゼンバーアームズ
兜パーツ…1

仮面ライダー鎧武 本体…1
(ジンバーレモンアームズ)



ソニックアロー…1

※梱包状態はレバーが
引かれた状態です。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。


アームズチェンジ遊びの準備

ジンバーアームズ鎧パーツにジンバーアームズ兜・ヘタパーツを取り付ける


①ジンバーアームズ
鎧パーツを
矢印の方向に
展開します。



図のようになります。



凸部 凹部
各パーツ先端の凸部と凹部を
取り外しながらいります。


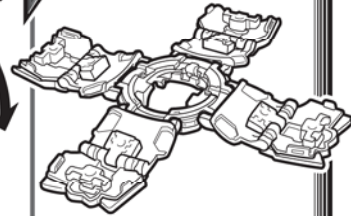


②鎧パーツのフレーム凸部に
ジンバーアームズ兜パーツ
の凹部をはめ込んで
取り付けます。




図のようになります。

③鎧パーツ後ろ根元、右根元、前根元、左根元を
矢印の方向に変形させて閉じます。

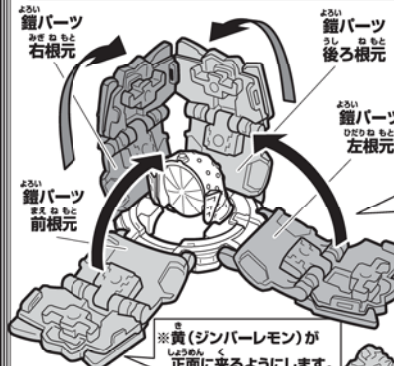

【真上から見た図】

④鎧パーツ後ろ先端
・右先端・左先端の凹部に
ジンバーアームズ
ヘタパーツの凸部を
カチッとするまで
はめ合わせます。




準備
完了!!

パーツが外れた場合

ジンバーアームズ鎧パーツ

！ジンバーアームズ鎧パーツの各部は外れる構造になっています。


※右の図は、ジンバーアームズ鎧パーツを展開した状態です。

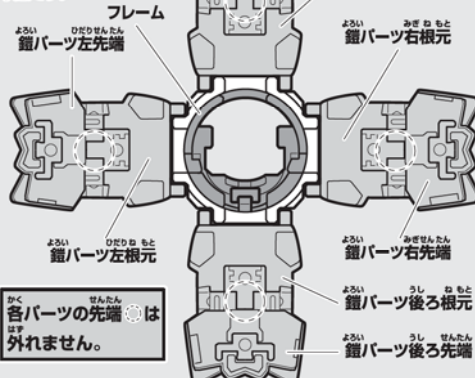

取り付け方


※他のパーツも同様に行ってください。
※鎧パーツのフレームを押さえ、指はさみに注意して取り付けてください。

ミゾを通して、凹部と凸部をカチッと
するまではめ合わせます。

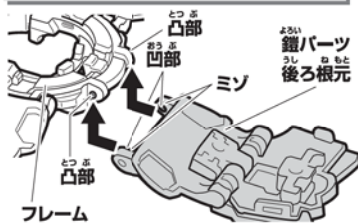

ジンバーアームズ鎧パーツの アームズチェンジの種類

※梱包状態は黄(ジンバーレモン)が正面にある状態です。

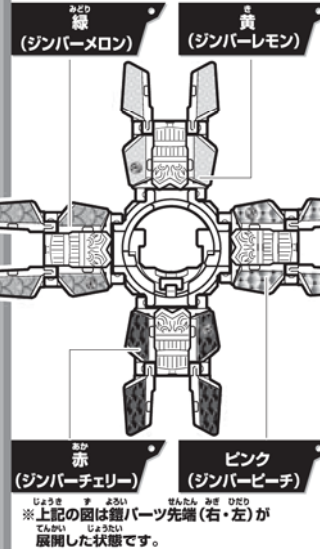


※上記の図は鎧パーツ先端(右・左)が展開した状態です。

仮面ライダー鎧武 ジンバーレモンアームズにアームズチェンジ!!

1 ジンバーアームズ鎧パーツを装着!

① 仮面ライダー鎧武 本体の頭部にジンバーアームズ鎧パーツを上からかぶせます。

ジンバーアームズ
鎧パーツ



※ジンバーアームズ鎧パーツの後ろには、
平らな面があります。

向き
に
注意!





図のように頭部の鎌形の
両端とジンバーアームズ
鎧パーツのミノを
合わせて
差し込みます。

ミノ

鎌形


【別角度】

② 肩の凹部(4か所)に
ジンバーアームズ鎧パーツ
底面の凸部をそれぞれ
カチッとすまで
はめ込みます。




2 ジンバーアームズ鎧パーツを展開!


① ジンバーアームズヘタパーツを
取り外します。





②-1 鎧パーツ左根元を矢印の方向に開きます。
②-2 鎧パーツ左先端を矢印の方向に変形させます。

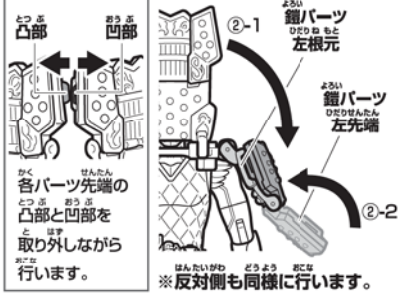

③-1 鎧パーツ前根元、後ろ根元を矢印の方向に
開きます。
③-2 鎧パーツ前先端、後ろ先端を矢印の方向に
変形させます。

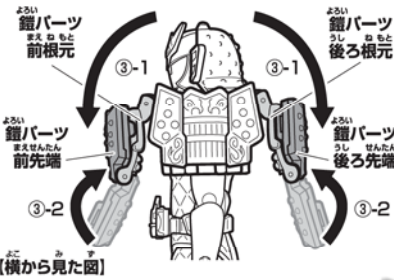

④-1 ジンバーアームズヘタパーツを
展開します。
④-2 ジンバーアームズヘタパーツを
取り付けます。

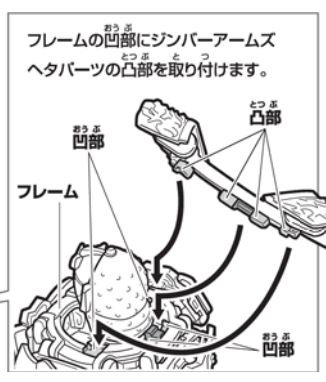

⑤ 鎧パーツ前先端(右・左)
を開きます。




アームズチェンジ
完了!!


※元に戻す時は逆の手順で
行ってください。

ジンバーアームズ 回転でアームズチェンジ!!

① 鎧パーツ前先端(右・左)を閉じます。
② 仮面ライダー鎧武 本体の腕を閉じます。

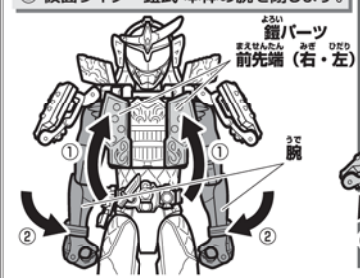

③ 鎧パーツ根元(右・左・前・後ろ)を
図の位置まで開きます。

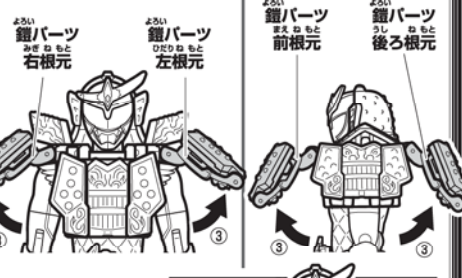

④ 仮面ライダー鎧武 本体を
押さえながら、
次の鎧パーツ根元に正面に
くるまでフレームを矢印の
方向に回転させます。



⑤ 鎧パーツ根元(右・左・前・後ろ)
を矢印の方向に変形させ、
元に戻します。
⑥ 鎧パーツ前先端(右・左)を
開きます。




アームズチェンジ
完了!!

※「ジンバーレモン」「ジンバービーチ」
「ジンバーチェリー」「ジンバーメロン」
4種のジンバーアームズに
アームズチェンジすることができます。

武器の装備

ソニックアローの装備の仕方

- ソニックアローのレバーは
引くことができます。
- ソニックアローのレバーを矢印の方向に引いて
図のようにグリップとレバーを持たせます。

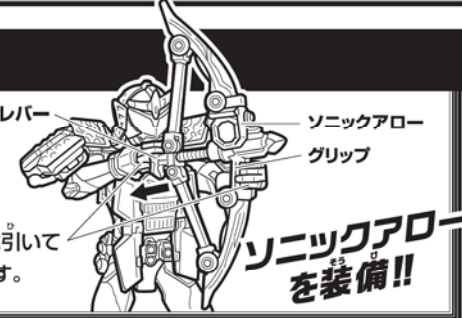

ソニックアロー
を装備!!

仮面ライダー鎧武の玩具情報は
Webサイトをチェック!!

ポータルパーク 仮面ライダー鎧武 検索

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。
<http://www.b-boys.jp/gaim/>

携帯アンケートにご協力ください!!

※通信料などはお客様のご負担となります。
※締め切り 2014年9月末
※お答え頂いたアンケートは個人を特定しない
統計処理に利用させて頂けます。
※パソコン・PHS等からはご利用頂けません。
<http://mobile-b.jp/boys/m/>
商品コード 843920

