



©2018 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

RIDER KICKS FIGURE  
ライダーキックスフィギュア

# EX-AID ARMOR

エグゼイドアーマー あそ ぶ の遊び方

## セット内容

取扱説明書(本書)…1



ボディアーマー…1



ベルトパーツ…1



レッグパーツ…2



アームパーツ…2



ジオウ用マスク…1



ゲイツ用マスク…1



シール…1

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゆうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。



その場で電子マネーギフト  
[1,000円分]が当たる!  
商品アンケートに  
回答しよう!!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取って  
アクセスしてください。パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://enquete.b-boys.jp/member/researches/charaenq/298250>

※アンケート回答締め切り2019年8月末日※連絡料などはおお客様の  
ご負担となります。※PHSからはご利用いただけません。



商品コード 298250

仮面ライダージオウ  
の玩具情報は  
Webサイトをチェック!!

仮面ライダージオウ おもちゃウェブ

※一部のPHS・携帯電話からは  
ご利用頂けない場合があります。

<http://www.b-boys.jp/series/rider/>

## エグゼイドアーマーの組み立て

※セット内容の状態から始めます。

### ジオウ用アーマー

※アームパーツの  
シルバーを前側に  
してください。

肩パーツの凹部に  
アームパーツの凸部を  
はめ込みます。

アームパーツ

ボディアーマー  
レッグパーツ

ボディアーマーの凸部に  
レッグパーツの凹部をはめ込みます。

レッグパーツ


### ゲイツ用アーマー

※アームパーツの  
ブラックを前側に  
してください。  
※ボディアーマーの  
反対側から始めます。

肩パーツの凹部に  
アームパーツの凸部を  
はめ込みます。


ボディアーマーの凸部に  
レッグパーツの凹部を  
はめ込みます。

レッグパーツ

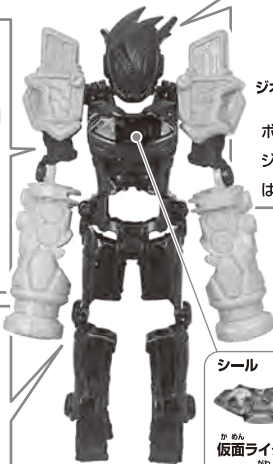

ジオウ用マスク  
ボディアーマーの凸部に  
ジオウ用マスクの凹部を  
はめ込みます。


シール



仮面ライダー  
ジオウ側ボディ

完成!!

元に戻す時は、  
逆の手順で  
行ってください。

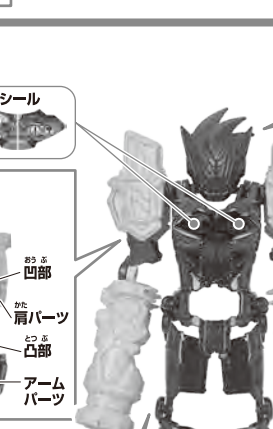

ボディアーマーの凸部に  
ゲイツ用マスクの凹部をはめ込みます。

完成!!

元に戻す時は、  
逆の手順で  
行ってください。



べつり 別売りの **RIDER KICKS FIGURE** 仮面ライダージオウに装着 ※エグゼイドアーマーは、セット内容の状況から始めます。

**1**

- ① 仮面ライダージオウからベルトを取り外します。
- ② ボディアーマーを図のように展開します。
- ③ ボディアーマーを仮面ライダージオウに取り付けます。

④ ボディアーマーを矢印の方向に閉じます。

ジョイント  
ボディアーマーのジョイントを  
はめ合わせます。

**2** ※アームパーツのシルバーを前側にしてください。

- ① 仮面ライダージオウの腕からホルダーを取り外します。
- ② 仮面ライダージオウの腕の凹部にアームパーツの凸部をはめ込みグリップを持たせます。

※反対側も同様に行います。

**3**

仮面ライダージオウの脚の凹部にレッグパーツの凸部をはめ込みます。

※反対側も同様に行います。

**4**

- ① 仮面ライダージオウの頭部にジオウ用マスクをかぶせます。
- ② ベルトパーツの凹部を仮面ライダージオウの腰の凸部にはめ込みます。

※図のようになります。

**完成!!**

元に戻す時は、逆の手順で行ってください。

べつり 別売りの **RIDER KICKS FIGURE** 仮面ライダーゲイツに装着 ※エグゼイドアーマーは、ゲイツ用のアーマーの状況から始めます。

**1**

- ① 仮面ライダーゲイツからベルトを取り外します。
- ② ボディアーマーを図のように展開します。
- ③ ボディアーマーを仮面ライダーゲイツに取り付けます。

④ ボディアーマーを矢印の方向に閉じます。

ジョイント  
ボディアーマーのジョイントを  
はめ合わせます。

**2** ※アームパーツのブラックを前側にしてください。

- ① 仮面ライダーゲイツの腕からホルダーを取り外します。
- ② 仮面ライダーゲイツの腕の凹部にアームパーツの凸部をはめ込みグリップを持たせます。

※反対側も同様に行います。

**3**

仮面ライダーゲイツの脚の凹部にレッグパーツの凸部をはめ込みます。

※反対側も同様に行います。

**4**

- ① 仮面ライダーゲイツの頭部にゲイツ用マスクをかぶせます。
- ② ベルトパーツの凹部を仮面ライダーゲイツの腰の凸部にはめ込みます。

※図のようになります。

**完成!!**

元に戻す時は、逆の手順で行ってください。